KOMORA WODOMIERZOWA

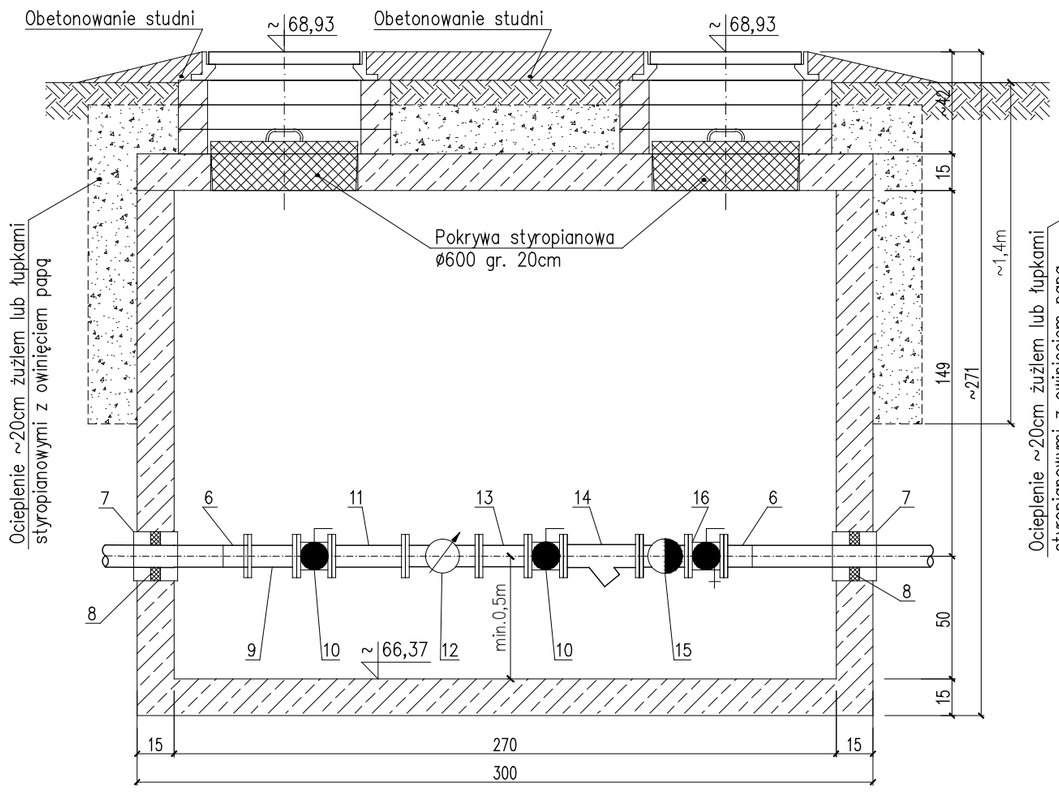

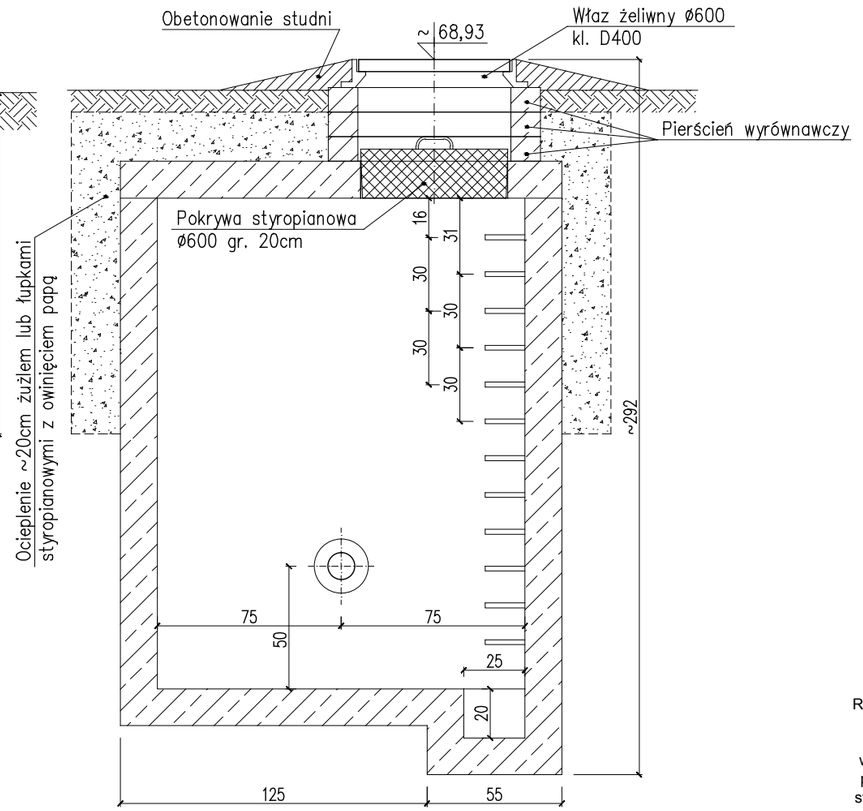

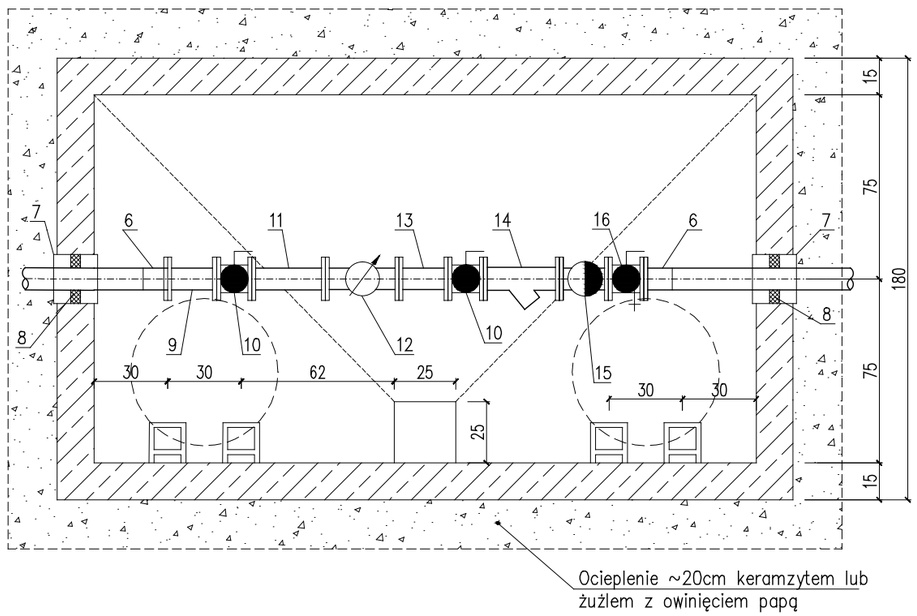

Oznaczenia:

6 – kołnierz spec. zabezp. przed przesunięciem dn80 do rur ø90PE PN10
7 – tuleja ochronna dn200 L=0,2m stalowa zabetonowana w komorze
8 – przejście szczelne typu GP–SR ø90/dn200
9 – kształtka demontażowo–montażowa dn80 L=200 PN10
10– zawór kulowy kołnierzowy dn80 PN10
11– prostka kołnierzowa dn80 L=300 PN10
12– wodomierz sprzężony MW/JS 80/2,5–S PN10
13– prostka kołnierzowa dn80 L=200 PN10
14– filtr siatkowy dn80 PN10
15– zawór antyskażeniowy kołnierzowy typu EA–RV 283p dn80 PN10
16– zawór kulowy kołnierzowy dn80 ze spustem PN10

Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi. Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "HOL-BUD" sp. z o.o. i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL–BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu
BUDOWA ZESPOŁU BOISK WRAZ Z ZAPLECZEM I INSTALACJAMI W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO "MOJE BOISKO–ORLIK 2012", PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH, OGRODZENIA I UTWARDZENIA GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ
PRZYŁĄCZA WOD–KAN

Inwestor
GMINA SŁUBICE, UL. PŁOCKA 32,
09–533 SŁUBICE

Adres inwestycji
SŁUBICE,
DZIAŁKA NR EWID. 237/1, 237/2, 237/3, 236/4, 845/1

Projektant branży sanitarnej
mgr inż. Tomasz Sęczkowski
upr. nr MAZ/0038/PWOS/04

Sprawdzający branży sanitarnej
mgr inż. Anna Liszewska
upr. nr MAZ/0332/PWOS/04

Opracował:
mgr inż. Piotr Łapiński

Temat rysunku
KOMORA WODOMIERZOWA

Skala	Data	Numer
1:25	01 2012	3